

Istruzioni per utilizzare l'Opzione Linea Aggiuntiva SU SMART MODEM TECHNICOLOR


Che cos'è l'Opzione Linea Aggiuntiva

L'Opzione Linea Aggiuntiva consente di disporre di un secondo canale sulla propria numerazione telefonica. **Tramite lo stesso numero ma con 2 canali a tua disposizione**, puoi decidere se:

- effettuare/ricevere due chiamate contemporaneamente, collegando un secondo telefono al modem;
- effettuare/ricevere una chiamata con un telefono e allo stesso momento utilizzare il POS;
- effettuare/ricevere una chiamata con un telefono e contemporaneamente inviare/ricevere fax.

Come configurare l'Opzione Linea Aggiuntiva

Per il corretto collegamento del tuo Smart Modem Technicolor con il dispositivo da te scelto (secondo telefono, fax, POS), segui le brevi istruzioni con l'aiuto dell'immagine.

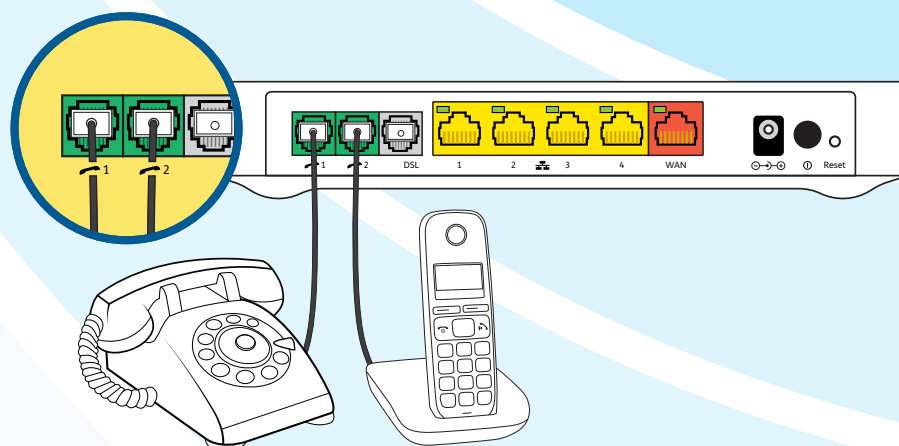

3 semplici passi:

- 1 Verifica che il telefono della linea principale sia collegato alla porta **1**: qualora non lo fosse, collega il telefono della linea principale a questa porta.
- 2 Collega il telefono da associare alla seconda linea alla porta **2** (di colore verde, come la **1**)
- 3 Hai terminato l'installazione, la tua seconda linea è attiva.

Una volta collegato il secondo apparecchio telefonico al modem, le chiamate in arrivo faranno squillare entrambi i telefoni collegati, e sarà possibile effettuare due chiamate in contemporanea dagli apparecchi installati.

Avviso di chiamata

Il servizio di avviso di chiamata, consente di ricevere un segnale acustico in caso di nuova chiamata entrante, laddove ci si trovi già in conversazione.

Per lo **SMART MODEM TECHNICOLOR**, l'arrivo di una seconda chiamata sul numero già impegnato in una conversazione, comporterà l'emissione di un breve segnale acustico, e un secondo telefono, se installato squillerà.

Come funziona l'avviso di chiamata



Alla ricezione del segnale acustico, puoi:

- premere il **tasto R + tasto 2**, per mettere in attesa la chiamata già in corso e rispondere alla nuova
- premere il **tasto R + tasto 1**, per abbattere la chiamata in corso e rispondere alla nuova
- premere il **tasto R + tasto 0**, per rifiutare la nuova chiamata, verso cui verrà emesso

Come gestire il servizio di avviso di chiamata

- per disattivare il servizio → digita **#43#**
- per attivare il servizio → digita ***43#**
- per conoscere lo stato del servizio → digita ***#43#**

Collegamento Fax o Pos

Per effettuare o ricevere una chiamata dal suo telefono e allo stesso momento utilizzare il fax o il POS, puoi collegare l'apparato direttamente al modem utilizzando una delle porte  1 o  2 presenti sul retro del modem.